

Electric gong

電気式ゴング



Futaba Tech Corporation



電気式ゴング G1-150 I 型

船舶の警報音や各種音響信号として採用されております。
船舶のみならず一般工業用としても広く活用されています。



項目	仕様
定格電圧	DC24V
定格電流	0.1A
絶縁耐電圧	500V
打鐘回数	200回/MIN ±10%
塗装色	本体: マンセル7.5BG7/2 号鐘: マンセル5Y8.5/1.5
保護等級	IP44

型式	仕様
G1-150I L-2	ランプ位置がケーブルグランドを正面に見て左側
G1-150I R-2	ランプ位置がケーブルグランドを正面に見て右側

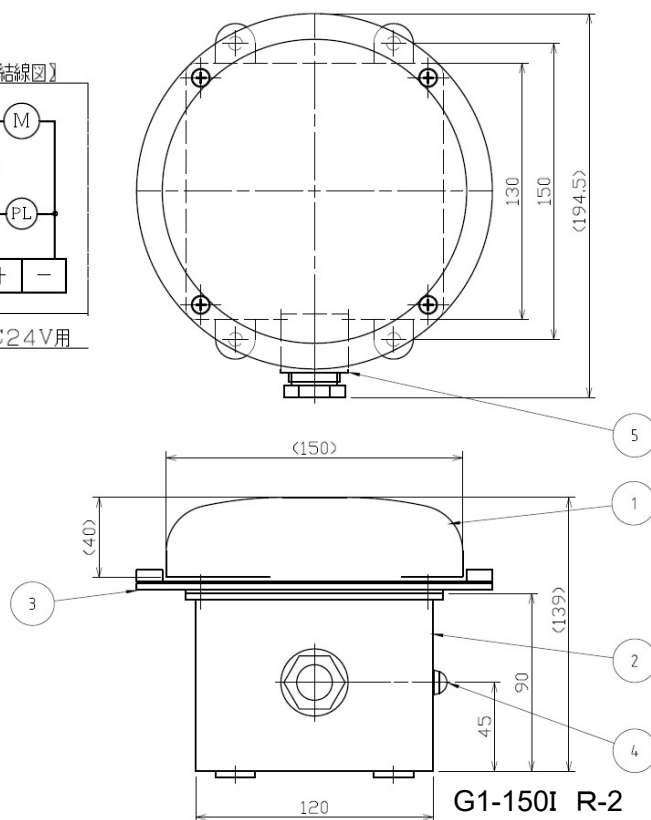

NO	名称	備考
①	号鐘	ADC12
②	ケース	SPCC
③	カバー	SPCC
④	表示灯	右型/左型
⑤	グランド	AM-20F JIS F8801

FT 双葉テック株式会社



【製造元】

双葉テック株式会社
大阪府堺市西区鳳東町6丁624番9
TEL : 072-260-2550
FAX : 072-260-2570